



Telepítési utasítás SC szériájú fűtőkészülékek felszereléséhez

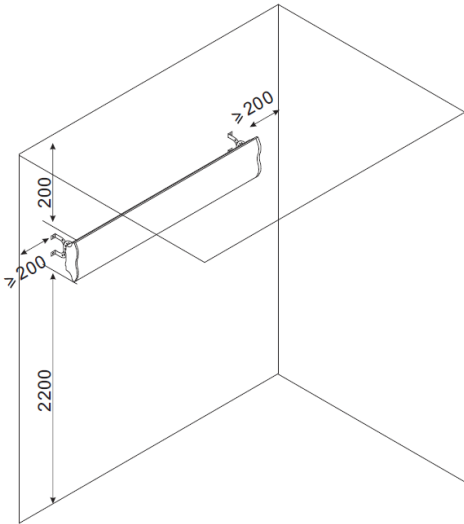

Megjegyzés: A külön kézikönyvben felsorolt, általános biztonsági szabályokon túlmenően a fűtőkészülék felszerelésekor az alábbiakra is ügyelni kell:

- Az SC szériához magas hőmérsékletű infravörös fűtőkészülékek tartoznak, amelyeken működés közben 300-350°C a felszíni hőmérséklet. Ezért legyen különösen elővigyázatos, és elérhetetlen helyre szerelje fel a készüléket. A telepítési előírások a bal oldali ábráról olvashatók le. A mennyezetre vagy falra történő szerelés közben gondoskodjon arról, hogy a légtér-fűtő készülék a szomszédos falaktól vagy mennyezettől legalább 20 cm-re, a padlóhoz képest pedig minimum 2,2 m magasan helyezkedjen el.
- A működésben lévő fűtőkészüléket nem szabad megérinteni. Ha a karbantartás vagy tisztítás szükségessé válik, előbb hagyja a készüléket teljesen lehűlni.
- A vonatkozó előírásoknak megfelelően az SC széria nincs felszerelve csatlakozódugással. Gondoskodjon róla, hogy hálózati bekötésnél megfelelő névleges teljesítményű, tömör huzalokból álló kábel kerüljön alkalmazásra. Ne feledje, hogy a munkavédelmi rendelkezések értelmében sodrott vezetékkel kialakított, hajlékony kábelt tilos állandó bekötéshez használni (kivéve a kábelkivezetés és a helyhez rögzített berendezés végleges összekapcsolásakor).
- A készülék olyan külső légterek fűtésére szolgál, ahol minimális a légmozgás. Erősen huzatos helyen való használat esetén csökkenhet a fűtés hatékonysága. A jobb teljesítmény elérése érdekében a fűtőkészüléket közelebb kell telepíteni a melegítendő tárgyakhoz. Mivel a fűtőkészülék csak a freccsenő vízzel szemben ellenálló, védeni kell a csapadéktól.

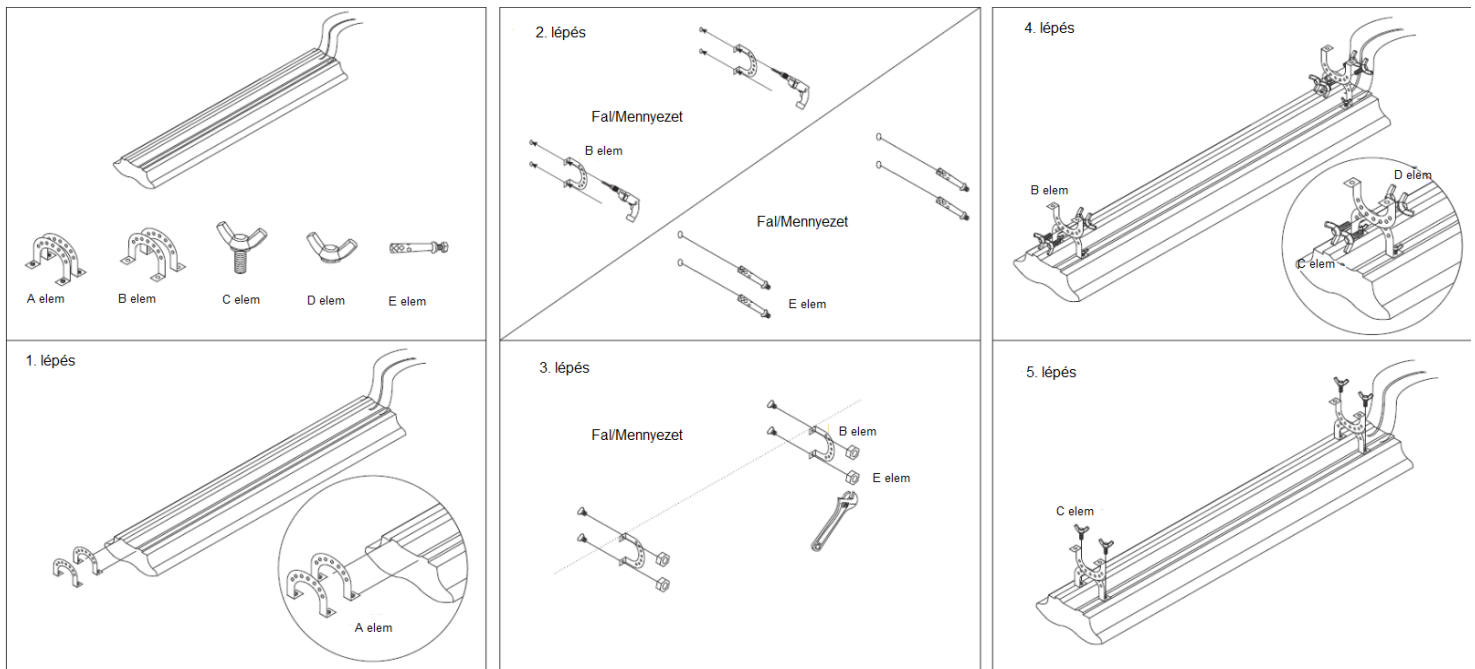

A dobozban található szerelési készlet a következő elemeket tartalmazza:

A elem: 2x tartófül B elem: 2x tartófül C elem: 8x csavar D elem: 8x szárnyas anya E elem: 4x fali tipli

1. A készülék kábelekkel ellentétes vége felől csúsztassa a tartófüleket (A elem) a készülék hátoldalán található sínré. Ügyeljen arra, hogy mindkét tartófül ugyanabba az irányba nézzen.
2. lépés: Fúrjon két-két lyukat a falba a tartófüleknek (B elem). A lyukak helyének kijelöléséhez használja magukat a tartófüleket. Hozza őket egy vonalba, hogy a fűtőkészülék majd egyenesen függjön a falon / mennyezeten. A két tartófül közötti távolság tetszés szerinti, de nem haladhatja meg a fűtőkészülék hosszát. Tekerje ki az anyákat a fali tiplikből (E elem), majd illesse be a tipliket a kifúrt lyukakba.
3. lépés: Helyezze a tartófüleket (B elem) a fali tiplik fölé, majd egy csavarkulcs segítségével rögzítse őket a tiplikhez tartozó anyákkal (E elem).
4. lépés: Helyezze a falra / mennyezetre a fűtőkészüléket, kapcsolja össze a falra szerelt tartófüleket (B elem) a fűtőkészülék hátoldalán lévő sínré csúsztatott tartófülekkel (A elem), majd rögzítse őket egymáshoz oldalanként két csavarral (C elem) és két szárnyas anyával (D elem). Az összecsavarozáshoz aszerint válasszon furatokat, hogy milyen irányba szeretné fordítani a fűtőkészüléket.
5. lépés: Végül oldalanként két csavarral és két szárnyas anyával rögzítse oda a tartófüleket (A elem) a fűtőkészülékhez. Győződjön meg róla, hogy minden elem biztonságosan és szilárdan rögzítve van-e.



Sundirect Technology Ltd.
info@sundirect-heater.com
www.sundirect-heater.com
 A Sundirect név és logó a Sundirect Technology Ltd. bejegyzett védjegyei.

Magyarországi forgalmazó:
 Solar Konstrukt Kft.
 6724 Szeged Pulz utca 37.
www.solarkonstrukt.hu
info@solarkonstrukt.hu



FONTOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

Kérjük, hogy a készülék használatakor tartsa be az alábbi biztonsági óvintézkedéseket:

FIGYELEM!

A tűz, áramütés vagy sérülés veszélyének csökkentése érdekében használatba vétel előtt figyelmesen olvassa végig a szabályokat.

FIGYELEM!

A túlmelegedés elkerülése érdekében ne takarja le a fűtőkészüléket.

A panel bárminemű sérülése esetén a fűtőkészüléket tilos használatba venni.

A fűtőkészülék nincs felszerelve a szobahőmérséklet szabályozására szolgáló eszközzel, ezért olyan kisebb helyiségekben, ahol a helyiséget önállóan elhagyni képtelen személy tartózkodik, a fűtőkészülék csak felügyelet mellett használható.

VIGYÁZAT!

Forró felületek! Folyamatos használat közben a felületek hajlamosak felforrósodni.

A folyamatos használat hatására a termék egyes részei nagymértékben felforrósodnak, ezért égési sérülést okozhatnak. Különösen vigyázzon, ha a helyiségben gyermekek vagy védtelen személyek is tartózkodnak.

Biztonsági szabályok

14. életévüket betöltött vagy annál idősebb gyermekek és korlátozott fizikai, érzékelő- vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve tapasztalatlan vagy tudatlan személyek kizárólag felügyelet mellett használhatják a készüléket, miután be lettek tanítva annak helyes és biztonságos használatára, továbbá tisztában vannak a lehetséges veszélyekkel.

Tartsa távol a gyermekeket a készüléktől.

Felügyelet nélkül gyermekek nem végezhetik a készülék tisztítását vagy felhasználói karbantartását.

A veszélyek elkerülése érdekében a sérült tápkábelt a gyártóval, annak szervizképviselőjével vagy hasonló szakképzett személlyel haladéktalanul ki kell cseréltetni.

Tilos a fűtőkészüléket közvetlenül konnektor alatt elhelyezni.

A letakart vagy nem megfelelően elhelyezett fűtőkészülék kigyulladhat.

Tilos a fűtőkészüléket fürdőkád, zuhanyzó vagy úszómedence közelében használni.

Tartsa távol a fűtőkészüléket a bútoroktól és függönyöktől, és ne használja szőnyegre állítva.

Tilos a fűtőkészülékre ráállni, azon ugrálni vagy azt nagy nyomóerő hatásának kitenni.

Az égési sérülések elkerülése érdekében nem ajánlatos testrészeket tartósan melegíteni a fűtőkészülékkel.

A tisztítás vagy karbantartás elvégzése előtt okvetlenül húzza ki a tápkábel csatlakozóját, és hagyja lehűlni a fűtőkészüléket.

A fűtőkészülék kizárólag száraz ruhával tisztítható.

A használaton kívüli fűtőkészülék tápkábele mindig legyen kihúzva.

A panel legalább 25 mm-re legyen a faltól vagy mennyezettől.

A panel homlokfelülete legalább 400 mm-re, oldala pedig legalább 200 mm-re legyen a szomszédos tárgyaktól.

Az indukciós feszültség elkerülése érdekében ne érjen a tükrőhöz, amikor a fűtőkészülék csatlakoztatva van a hálózathoz.

A fűtőkészülék elszíneződhet a használatból. Ezt a légszennyezettség okozza, és nem minősül hibának.

Az optimális energiatakarékossági és fűtési eredmény elérése érdekében SUNDIRECT gyártmányú hőfokszabályozó rendszerek (termosztátok) használata ajánlott.



Sundirect Technology Ltd.
info@sundirect-heater.com
www.sundirect-heater.com

A Sundirect név és logó a Sundirect Technology Ltd.
bejegyzett védjegyei.

Magyarországi forgalmazó:

Solar Konstrukt Kft.
6724 Szeged Pulz utca 37.
www.solarkonstrukt.hu
info@solarkonstrukt.hu

