



# ADATLAP

## Légtérifűtés – Az SC széria

**5 éves termékgarancia**

### SUNDIRECT légtérifűtés – SC széria

A stílusos és újszerű légtérifűtő szériát a SUNDIRECT kimondottan a nagyméretű helyiségek és külső terek fűtéséhez fejlesztette ki. A kiváló minőségű, rúdsajtolással készült alumínium készülékház eloxált felületén járulékos bevonat található, amely az infravörös sugárzás fokozására szolgál. Különleges króm-alumínium fűtőelemeknek segítségével a fűtőkészülék erős távoli infravörös sugárzást bocsát ki, ami az egyik leghatékonyabb távoli infravörös légtérifűtő készülékké teszi a piacon.

### Forróbb emitter, gyorsabb felfűtés


Az SC szériához tartozó fűtőkészülékekbe vas-króm-alumínium ötvözetből készült, magasabb hőmérsékletű emittert építettünk be, melynek felszíni hőmérséklete üzemelés közben 300-350°C. A magasabb felszíni hőmérséklet révén erősebb infravörös sugárzás jön létre, amely távolabbra hatol el, így gyorsan felmelegíti a teret. A készüléknek kevesebb mint 5 perc kell a maximális felszíni hőmérséklet eléréséhez.

### Széleskörű alkalmazhatóság

Az új légtérifűtő széria mindenfajta légtérifűtési és ipari fűtési igény kielégítéséhez ideális megoldást kínál. Használható hivatali fogadóhelyiségben, üzletben, szállodában, templomban, étteremben, bárban, közintézményben és mindenféle fedett, kültéri helyen, pl. teraszon. Az SC széria – amely nem bocsát ki vörösizzást, és nem igényel karbantartást – ideális helyettesítője a kvarc fűtőelemeknek és halogén hősugárzóknak.

# ADATLAP

## Légtérfűtés – SC széria

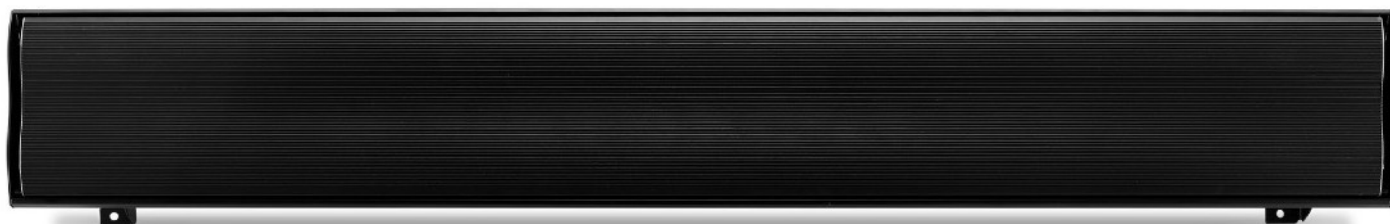

Típus	Méret	Telj.	Felszerelhető	Helyiség mérete
SC1800	1050x150x63mm	1800W	Fal/mennyezet	8-12m <sup>2</sup>
SC2400	1350x150x63mm	2400W	Fal/mennyezet	13-18m <sup>2</sup>

Fűtőelem: Vas-króm-alumínium ötvözet  
 Szigetelőanyag: Üvegrost  
 Visszaverő anyag: Acél reflexiós réteg  
 Túlmelegedés-védelmi érzékelők száma: 1

Felszíni hőmérséklet: 300-350°C  
 Energiahatékonyság: max. 95%  
 Tápfeszültség: 220-240V, 50Hz  
 Érintésvédelem: IPX4  
 Minőségi tanúsítványok: CE, ROHS

#### Megjegyzés:

A vonatkozó előírásoknak megfelelően az SC széria nincs felszerelve csatlakozódugasszal. Gondoskodjon róla, hogy hálózati bekötésnél megfelelő névleges teljesítményű, tömör huzalokból álló kábel kerüljön alkalmazásra. Ne feledje, hogy az IEE kábelezési előírásai tiltják sodrott vezetékkel kialakított, hajlékony kábel használatát állandó bekötéshez (kivéve a kábelkivezetés és a helyhez rögzített berendezés végleges összekapcsolásakor).

A készülék olyan külső légterek fűtésére szolgál, ahol minimális a légmozgás. Erősen huzatos helyen való használat esetén csökkenhet a fűtés hatékonysága. A jobb teljesítmény elérése érdekében a fűtőkészüléket közelebb kell telepíteni a melegítendő tárgyakhoz.



Sundirect Technology Ltd.

info@sundirect-heater.com  
 www.sundirect-heater.com

A Sundirect név és logó a Sundirect Technology Ltd. bejegyzett védjegyei.

#### Magyarországi forgalmazó:

Solar Konstrukt Kft.  
 6724.Szeged Pulz utca 37.  
[www.solarkonstrukt.hu](http://www.solarkonstrukt.hu)  
 info@solarkonstrukt.hu

